

6002

Translucent, Bicolor, Opaque



Flexlight 6002

Aspect grainé et finition mate pour un rendu naturel
Narbenoptik und mattes Finish für ein natürliches Aussehen

Flexlight 6002, disponible en version translucide ou opaque, est une toile étanche et ignifuge à l'aspect grainé et à la finition mate pour un rendu naturel. Le vernis PVDF confère au tissu une meilleure nettoyabilité en toutes circonstances (sève, feuilles mortes,...).

Flexlight 6002, (in Version Opaque oder lichtdurchlässig), ist ein wasserdichtes, schwerentflammbares Gewebe. Seine Narbenoptik mit dem matten Finish verleiht ihm ein natürliches Aussehen.

Der PVDF-Lack verbessert die Reinigung des Materials unter vielen Einflüssen (Pflanzensaft, Herbstlaub, ...).

- Un aspect naturel et des coloris qui s'adaptent parfaitement à l'habitat de plein air.

Natürliches Aussehen und Farben, die sich perfekt in die Natur und das «Outdoor-Leben» integrieren.

- Sa formulation sans phtalate participe à l'obtention du label Greenguard Gold, attestant d'un niveau de sécurité sanitaire optimal.

Mit der phthalatfreien Rezeptur verfügt das Material über das Greenguard-Gold Zertifikat, welches ein optimales Maß an Gesundheitssicherheit bescheinigt.

- Une membrane à la durabilité exceptionnelle qui s'adapte à tous les environnements et permet de laisser libre cours à tous types de formes.

Diese sehr langlebige Membran bietet eine große Formfreiheit, um sich an alle Umgebungen anzupassen.




Aspect naturel, sans phtalate, durable

Natürliches Aussehen, phthalatfrei, langlebig



Flexlight 6002


Translucent

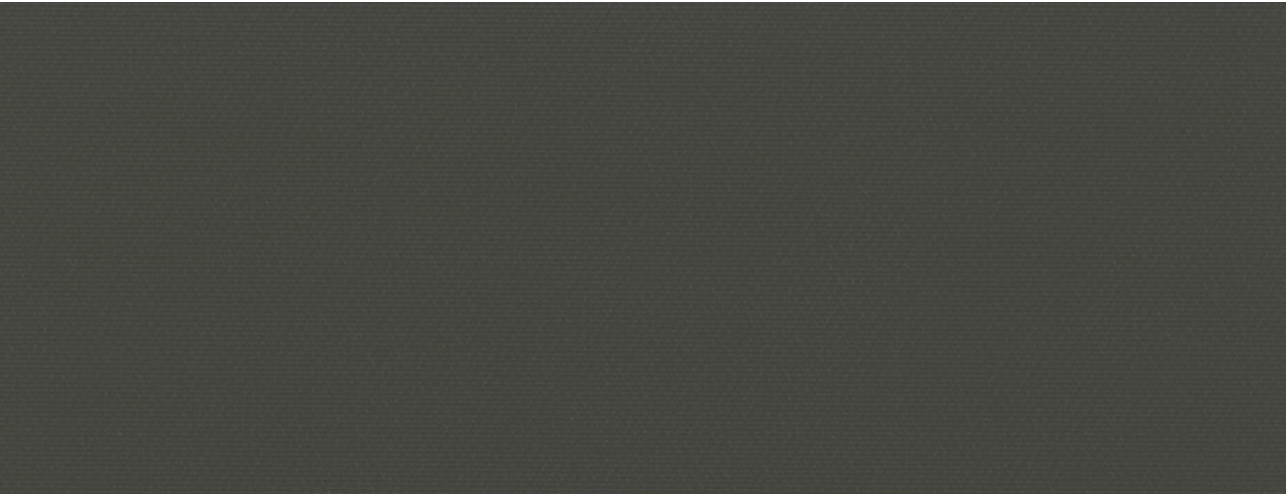


Taupe
Taupe 6002-320165




Blanc
Weiß 6002-320183




Vanille
Vanille 6002-310387




Sable
Sand 6002-320201



Taupe
Taupe 6002-320165




Beige foncé
Dunkelbeige 6002-320329




Marron argile
Brauner Lehm 6002-320331




Vert
Grün 6002-320330




Gris clair
Hellgrau 6002-320001



Gris
Grau 6002-320024



Anthracite
Anthrazit 6002-320205



Noir
Schwarz 6002-320007

Bicolor




Taupe/Vanille
Taupe/Vanille 6002-320199

Opaque



Blanc
Weiß 6002-320213



Vanille
Vanille 6002-320211



Gris clair
Hellgrau 6002-320209

Certification Greenguard - Greenguard Zertifizierung exclusive



L'Institut Environnemental Greenguard (GEI) a établi des normes pour définir des produits et des processus avec de faibles émissions de produits chimiques et de particules pour un usage intérieur. Tous les produits certifiés doivent satisfaire aux normes rigoureuses sur les émissions chimiques basées sur des critères établis par les principaux organismes de santé publique. La Certification Greenguard est largement reconnue et acceptée par les programmes de construction durable et les codes du bâtiment à travers le monde.

Das Greenguard Environmental Institute (GEI) hat leistungsbasierte Standards zur Definition von Produkten und Verfahren mit geringen chemischen und Partikelemissionen für Innenräume entwickelt. Sämtliche zertifizierte Produkte müssen die strengen Normen im Bereich der chemischen Emissionen erfüllen, die auf den Kriterien der wichtigsten Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens beruhen. Die Greenguard Zertifizierung trifft weltweit auf breite Anerkennung und Akzeptanz was die nachhaltigen Bauprogramme und die Bauvorschriften anbelangt.



Applications principales - *Hauptanwendungen*


- Lodges - *Lodges*
- Bungalows - *Bungalows*
- Glamping - *Glamping*



La technologie Smart Coating - *Smart Coating technologie*

La technologie Smart Coating nous permet de fabriquer des matériaux aux propriétés exceptionnelles.

- Smart Coating permet de fabriquer des produits ayant l'apparence et le toucher du cuir véritable tout en offrant une bien meilleure résistance à l'abrasion et aux attaques chimiques ainsi qu'une longue durée de vie. Idéales en recouvrement de mobilier subissant une utilisation intensive, comme dans des lieux publics à fort usage ou dans des environnements exigeants comme les aéroports ou les hôpitaux...
- La technologie Smart Coating réduit également le poids des produits, ce qui en fait une solution particulièrement appréciée dans les secteurs de l'aéronautique ou du nautisme tout en les rendant plus flexibles. Grâce à cette technologie, nous développons des produits ayant une apparence mousseuse et des caractéristiques uniques en termes d'isolation et d'imperméabilité.
- Nous pouvons également utiliser une grande variété de polymères pour le revêtement (PVC, PU, Acrylique, Silicone, etc.).
- Le gaufrage est également possible afin de modifier l'apparence finale du produit.

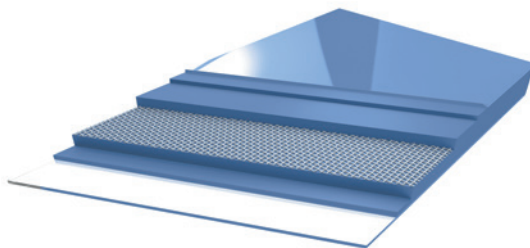

Mit Smart Coating Technologie können wir Materialien mit einmaligen Eigenschaften anfertigen:

- Kunstledermaterialien, die eine hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aufweisen und so eine lange Lebensdauer erreichen. Ideal für Anwendungen in öffentlichen Bereichen mit starkem Publikumsverkehr, z.B. Flughäfen, Krankenhäuser usw.
- Smart Coating verringert das Gewicht der Materialien (z.B. für Yachting) und macht sie flexibler. Mit dieser Technologie können wir zudem Produkte mit Schaumstoff-Optik (physikalisch und chemisch hergestellt) anfertigen, die einmalige Eigenschaften bezüglich Isolation und Dichtigkeit einmalig aufweisen.
- Es können vielfältige Polymer-Beschichtungen eingesetzt werden (PVC, PU, Acryl, Silikon usw.).
- Prägen ist eine Möglichkeit, das Aussehen des Endprodukts anders zu gestalten.

Flexlight 6002

	Translucent	Bicolor	Opaque
Propriétés techniques - <i>Technische Daten</i>			
Fil - <i>Garn</i>	550/1100 dtex PES HT		
Yarn treatment -	Traitement Low wick - <i>Low wick treatment</i>		
Coating - Beschichtung	PVC haute performance traité antifongique - <i>Antifungal-treated high-performance PVC</i>		
Poids - <i>Gewicht</i> EN ISO 2286-2	630 g/m² • 18.6 oz/sq. yd	730 g/m² • 21.5 oz/sq. yd	
Laize - <i>Breite</i>	300 cm • 118.1 in		
Longueur des rouleaux - <i>Rollenlänge</i>	Rolls: 50 ml - <i>lfm</i> • 54.68 yd Jumbo rolls: 350 ml - <i>lfm</i> • 382.76 yd		
Propriétés physiques - <i>Physikalische Eigenschaften</i>			
Résistance rupture (chaîne/trame) <i>Reißkraft (Kette/Schuß)</i> EN ISO 1421	250/250 daN/5 cm • 562/562 lbs/2 in		
Résistance déchirure (chaîne/trame) <i>Weiterreißkraft (Kette/Schuß)</i> DIN 53.363	20/20 daN • 45/45 lbs		
Adhérence - <i>Haftung</i> EN ISO 2411	8/8 daN/5 cm • 18/18 lbs/2 in		
Colonne d'eau - <i>Wasserdichtigkeit</i> EN 20811	>10 mètres d'eau >10 Meter Wassersäule		
Réactions au feu - <i>Brennverhalten</i>			
Classement - Certificat international de résistance au feu disponible, tel que* <i>Brandklasse - Verfügbare internationale Feuerzertifikate, weitere Zertifikate auf Anfrage*</i>	C-s2,d0/ EN 13501-1		
Système de management - <i>Managementsysteme</i>			
Qualité - <i>Qualität</i> : ISO 9001 • Environnement - <i>Umwelt</i> : ISO 14001 • Énergie - <i>Energie</i> : ISO 50001			
Certifications, labels, garantie - <i>Zertifizierungen, Label, Garantien</i>			

Technologie Smart Coating
Smart Coating Technologie

7 ans de garantie
7 Jahre Garantie



¹ Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.
¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.